

## 科瑞斯大型工业烤箱-XXL 系列（非标定制）

### 温度控制

- ✓ 控温范围：室温 + 10°C 至 200°C
- ✓ 温度精度：至 0.1°C
- ✓ 启动方式：立即启动或延时启动
- ✓ 升温速率：可控制升温速度 0.1°C/min 至 烘箱最快升温速度
- ✓ 计时功能：可计时保温时间，设置范围从 1 分钟至最多 99 小时

### 其他性能参数

- ✓ 风循环类型：强制对流
- ✓ 换气装置：手动旋钮式调节换气口大小
- ✓ 检测口尺寸：φ20mm
- ✓ 样品保护：内置样品超温保护报警装置
- ✓ 安全配置：Thermostat 超温保护
- ✓ 通讯端口：RS232
- ✓ 电源：380V,3P+PE,50Hz
- ✓ 加热功率：12000W

### 选配

- ✓ 观测窗
- ✓ 产品推车
- ✓ 可编程温度控制器（100 个控温程序，每个程序最多 16 段）
- ✓ 彩色 4 通道记录仪
- ✓ 加装支撑架（带轮或不带轮）

**可根据客户要求，非标定制不同规格**

选配项目

产品介绍

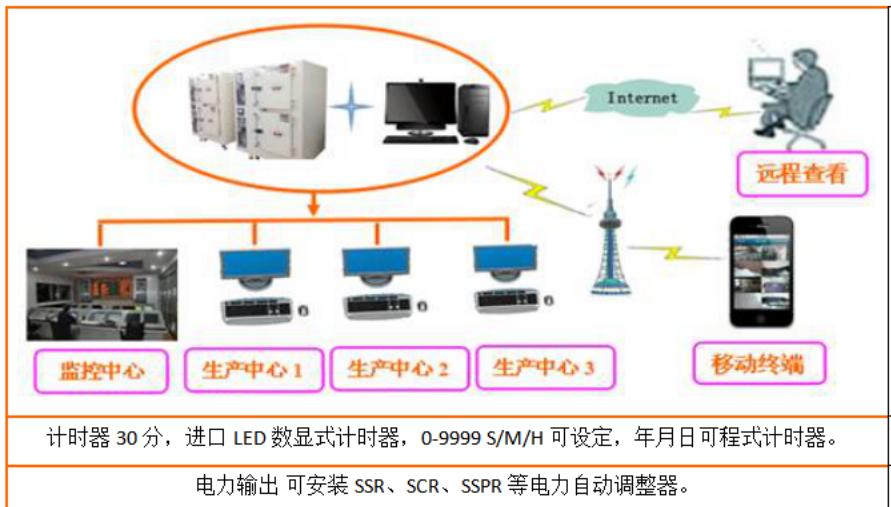
独特性能	客户可选配置
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 顶级安全性能：独立产品超温保护温控器和数字显示安全控制器</li> <li>✓ 提供 2 级和 3.1 级保护，可以在出错、超载或超温的情况下中止加热和 可视性预警</li> <li>✓ 洛科威 Rockwool 岩棉，厚度 110mm，节能环保，外表面温度低</li> <li>✓ 工作室采用优质电解板</li> <li>✓ 工业级门把手双点锁紧，不锈钢手柄，兼顾牢固性和密封效果</li>   <li>✓ 独立电气控制柜</li> <li>✓ 控制面板上手动排风旋钮，调整外循环风量</li> <li>✓ 左侧配 有通孔，方便温度校准及其他温度测试</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 可充氮气气氛保护, 达成无氧化烘烤环境。</li> <li>✓ 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。</li> <li>✓ 颜色选择图例</li> </ul>  <p>客户可以依照色卡指定色彩制作。</p>

※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制，欢迎来电咨询。

### 温控选购配备

温控器（单段/8段-256段可编程式）			
台湾 CAHO 智能型温控器		日本 FUJI 智能型温控器	
日本进口 OMRON 温控器		美国 Honeywell 温控器	



温度记录仪			
多通道彩屏无纸记录仪		多通道有纸记录仪	
进口 PARTLOW 圆图温度记录仪		进口 YOKOGAWA 48 通道温度记录仪	
记录组			
手提式温度记录器组 12 点		IR 电脑温度记录器组 12 点~48 点	
触摸屏+PLC			
威伦 7 寸		Proface	
三菱		西门子	
工控机以太网远程监控			



风路循环图例

单面送风型	双面送风型	双面送风防爆	热辐射上升型
四面辐射型	热辐射照射型	热风辐射型	热风辐射型

料盘、推车选配项目

料盘 形式				
	冲孔盘	筛网盘	实体盘	栅格盘
活动 推车				
	千层架推车	推车+托盘	子母台车	重载推车

※根据烘烤产品搭配不同台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制，  
欢迎来电咨询。