

科瑞斯高真空烤箱 3KRS 系列 (非标定制)

温度控制

- ✓ 技术参数
- ✓ 温度控制 / 真空控制
- ✓ 控温范围: 室温 + 10°C 至 200°C
- ✓ 温度精度: 至 0.1°C
- ✓ 控温方式: 设定温控并实施监控箱内 J 型热电偶测量结果, 箱体和托盘双电偶控温, 更精准
- ✓ 控温程序: 多程序控温, 4 Programs 每个程序最多 16 段
- ✓ 极限真空值: 10-2mbar (绝对真空值)
- ✓ 分段控制真空气度: 可根据不同温度程序分段设置不同真空设定值
- ✓ 压力保持: 保持箱内一定真空气压
- ✓ 电磁阀全自动控制实现不同真空气度设定要求, 并实时监控

其他性能参数

- ✓ 安全配置: Thermostat 超温保护
- ✓ 通讯端口: RJ45
- ✓ 电源: 220V, 1P, 50Hz
- ✓ 加热功率: 800W

选配

- ✓ 国产真空油泵
- ✓ 惰性气体接口
- ✓ 可编程温度控制器 (100 个控温程序, 每个程序最多 16 段)
- ✓ 彩色 4 通道记录仪
- ✓ 加装支撑架 (带轮或不带)

可根据客户要求, 非标定制不同规格

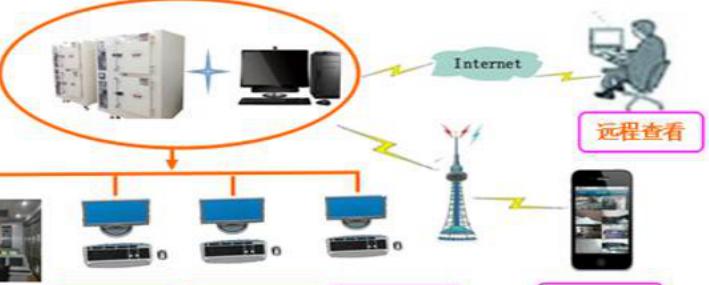
产品介绍

独特性能	客户可选配置
<ul style="list-style-type: none">✓ 工作室内壁 4mm 不锈钢 304#打造，内表面喷砂处理，美观实用✓ 洛科威 Rockwool 岩棉，节能环保，外表面温度低✓ 双层钢化玻璃，密封性优良，抗压层钢化玻璃厚度 10mm✓ HMI 人机界面，LCD 显示触摸屏，操作方便。采用 J 型热电偶测量箱内温度✓ 真空泵电源，真空泵快速接头等接口齐全✓ 铝制可拆卸托盘，最大承载重量 30kg✓ Thermostat 超温保护器提供安全保护，并有蜂鸣报警功能✓ RJ45 接口可以连接 PC 机远程操控（详细情况请咨询我们技术人员）	<ul style="list-style-type: none">✓ 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。✓ 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 <p>颜色选择图例</p>  <p>客户可以依照色卡指定色彩制作。</p>

※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制，欢迎来电咨询。

温控选购配备

温控器（单段/8 段-256 段可编程式）			
台湾 CAHO 智能型温控器		日本 FUJI 智能型温控器	
日本进口 OMRON 温控器		美国 Honeywell 温控器	
温度记录仪			

多通道彩屏无纸记录仪		多通道有纸记录仪			
进口 PARTLOW 圆图温度记录仪		进口 YOKOGAWA 48 通道温度记录仪			
记录组					
手提式温度记录器组 12 点		IR 电脑温度记录器组 12 点~48 点			
触摸屏+PLC					
威伦 7 寸		Proface			
三菱		西门子			
工控机以太网远程监控					
	监控中心	生产中心 1	生产中心 2	生产中心 3	移动终端





计时器 30 分，进口 LED 数显式计时器，0-9999 S/M/H 可设定，年月日可程式计时器。

电力输出 可安装 SSR、SCR、SSPR 等电力自动调整器。

风路循环图例

			
单面送风型	双面送风型	双面送风防爆	热辐射上升型
			
四面辐射型	热辐射照射型	热风辐射型	热风辐射型

料盘、推车选配项目

料盘形式				
	冲孔盘	筛网盘	实体盘	格格盘
活动推车				
	千层架推车	推车+托盘	子母台车	重载推车

*根据烘烤产品搭配不同台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制。

欢迎来电咨询。